

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG SUNLUX VIỆT NAM

ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR 60W SL02



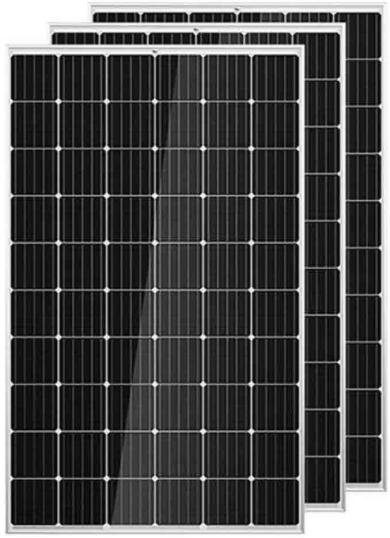

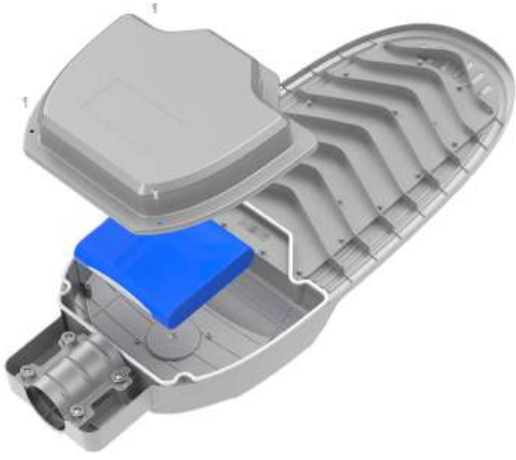

Công suất đèn 60W SL02 Sunlux VN
Pin liền trong thân đèn
Chất Liệu: vỏ bằng Nhôm nguyên khối
- Chip: SMD Lumiled 3030
- **Quang thông : 110lm/w - 130lm/w**
- Tuổi thọ trung bình của chip LED: >= 50.000h
- Độ kín IP66, class 1, IK08
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước đèn: 692*270*115MM
* **Tấm pin mono crystalline 18V 100W hiệu xuất cao**
- Kích thước 1 tấm Solar : 890*670*30mm
* Pin lưu trữ
- **Lithium LiFePO4: 3.2V 90AH**
- Thời gian sạc: 4-6h
- Thời gian chiếu sáng: 12-16h/ Ngày (1-2 ngày mưa)
* Bộ điều khiển sạc MPPT hoặc PWM
- Bảo hành 2 năm




Mã	Solar panel	Pin lưu trữ	Kín nước	Thời gian sạc	Chất liệu vỏ	Kích thước (mm)
SL12 / 60w	18V / 100W	LiFePO4 3.2V / 90AH	IP66	4- 6H	Nhôm	692x270x115
SL12 / 100W	18V / 120W	LiFePO4 12.8V / 45AH	IP66	4- 6H	Nhôm	692x270x115

Đặc điểm sản phẩm :
Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng 100% công suất suốt 12h (suốt đêm) như chiếu sáng đường đô thị, đường nội tỉnh, ...
• Phân bố quang phù hợp với chiếu sáng đường.
• Có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
Tinh năng :
Tích hợp cảm biến ánh sáng tự động bật/tắt ban ngày, có thể cài đặt chế độ sáng công suất tối đa hoặc dimming nhiều cấp (điều khiển remote)
Ứng dụng : Chiếu sáng công viên, khu vui chơi giải trí và sân thể thao ngoài trời
• Chiếu sáng quảng trường, bãi đậu xe
• Chiếu sáng đường giao thông đô thị, đường cao tốc
• Chiếu sáng đường ở các khu vực chưa kéo điện lưới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa
• Chiếu sáng các điểm cần tăng cường chiếu sáng như: ngã ba, giao cắt giao thông, điểm xử lý sự cố, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh...

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG SUNLUX VIỆT NAM

ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR 60W SL02



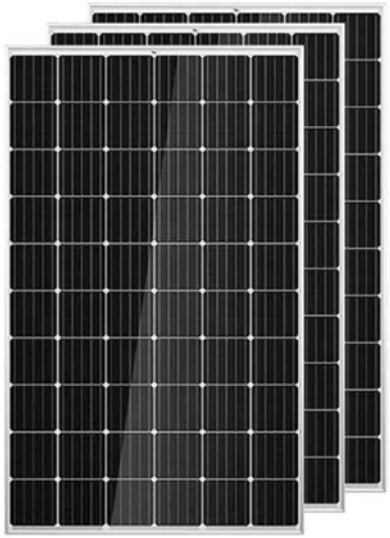



Công suất đèn 60W SL02 Sunlux VN
Hộp Pin rời thân
Chất Liệu: vỏ bằng Nhôm nguyên khối
- Chip: SMD Lumiled 3030
- **Quang thông : 110lm/w - 130lm/w**
- Tuổi thọ trung bình của chip LED: >= 50.000h
- Độ kín IP66, class 1, IK08
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước đèn: 690*270*115MM
* **Tấm pin mono crystalline 18V 120W hiệu xuất cao**
- Kích thước 1 tấm Solar : 1000*670*30mm
* Pin lưu trữ
- **Lithium LiFePO4: 12.8V 30AH**
- Thời gian sạc: 4-6h
- Thời gian chiếu sáng: 12-16h/ Ngày (1-2 ngày mưa)
* Bộ điều khiển sạc MPPT
- Bảo hành 5 năm



Mã	Solar panel	Pin lưu trữ	Kín nước	Thời gian sạc	Chất liệu vỏ	Kích thước (mm)
SL12 / 60w	18V / 120W	LiFePO4 3.2V / 90AH	IP66	4- 6H	Nhôm	692x270x115
SL12 / 100W	18V / 160W	LiFePO4 12.8V / 45AH	IP66	4- 6H	Nhôm	692x270x115

Đặc điểm sản phẩm :
Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời, phù hợp lắp đặt những nơi ít nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng suốt 12h (suốt đêm) như chiếu sáng đường đô thị, đường nội tỉnh, ...
• Phân bố quang phù hợp với chiếu sáng đường.
• Có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
Tinh năng :
Tích hợp cảm biến ánh sáng tự động bật/tắt ban ngày, có thể cài đặt chế độ sáng công suất tối đa hoặc dimming nhiều cấp
Ứng dụng : Chiếu sáng công viên, khu vui chơi giải trí và sân thể thao ngoài trời
• Chiếu sáng quảng trường, bãi đậu xe
• Chiếu sáng đường giao thông đô thị, đường cao tốc
• Chiếu sáng đường ở các khu vực chưa kéo điện lưới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa
• Chiếu sáng các điểm cần tăng cường chiếu sáng như: ngã ba, giao cắt giao thông, điểm xử lý sự cố, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh...